

Vibration Roller **MRH-700DSCB**



Lu rung Mikasa **MRH-700DSCB**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước (mm) : 2670 x 1170 x 692
- Trọng lượng (kg) : 700
- Kích thước mặt lu (mm) : 650 x 406
- Tần suất rung : 55Hz (3000 v.p.m)
- Lực ly tâm : 23.5 kN (2400kgf)
- Tốc độ di chuyển tối đa : 3 km/h
- Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35%
- Động cơ : YanmarL100A
- Công suất : 7.4kW (10.0PS)

Vibration Roller **MRH-601DS**



Lu rung Mikasa **MRH-601DS**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước (mm) : 1195 x 692 x 2265
- Trọng lượng (kg) : 551
- Kích thước mặt lu (mm) : 650 x 355
- Tần suất rung : 55Hz (3000 v.p.m)
- Lực ly tâm : 10.8 kN (1100kgf)
- Tốc độ di chuyển tối đa : 3 km/h
- Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35%
- Động cơ : Kubota diesel EA330
- Công suất : 4.6kW (6.3PS)



• Nắp bảo vệ thân máy



• Đèn LED chiếu sáng và cảm cân cao su



• Bảo vệ ống thủy lực



• Bảo vệ động cơ



• Phanh tay



• Nút dừng trống lu



• Phanh an toàn



• Công tắc còi và đèn



• Công tắc vận hành



• Đồng hồ đo



■ Khoảng sáng bên hông

Khoảng sáng bên hông giữa máy lu và khung giúp bạn dễ dàng căn chỉnh.


■ Bảo vệ động cơ

Bảo vệ động cơ được trang bị tiêu chuẩn để ngăn ngừa hư hỏng động cơ khi làm việc gần tường.



■ Thiết kế cho tầm nhìn tốt


Thiết kế trọng tâm thấp cho phép người dùng dễ dàng quan sát phía trước con lăn.

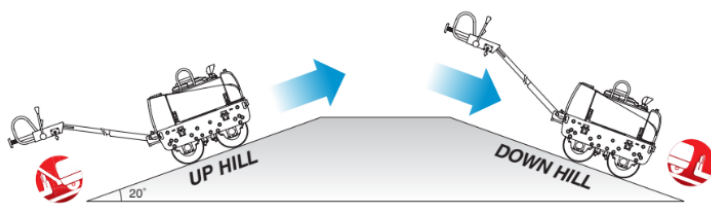

■ Thiết kế an toàn cho cả lên dốc và xuống dốc


■ Thiết kế nhỏ gọn

Giúp bạn tiết kiệm không gian bằng cách để tay cầm thẳng đứng khi cất giữ hoặc vận chuyển.

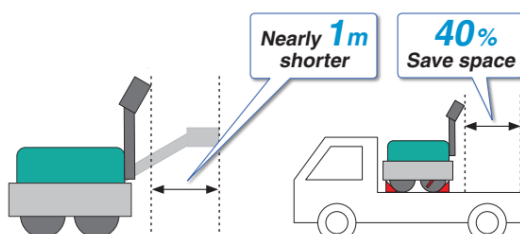

■ Thiết kế an toàn khởi động

Động cơ chỉ có thể khởi động khi cần số ở vị trí trung gian.

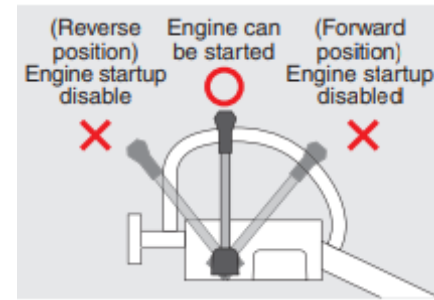

■ Khởi động mềm

Ngăn ngừa vết hằn trống lu trên bề mặt nhựa đường.



■ Phanh an toàn

ngăn ngừa tai nạn khi lùi máy. Máy sẽ dừng lại khi nút phanh chạm vào người điều khiển



■ Đèn pha và đệm cao su

Đèn LED trên đầu máy phù hợp cho công việc ban đêm

Đệm cao su tiêu chuẩn để bảo vệ máy khỏi tác động của va chạm trực diện.