

GIA DỤNG BẾP



1800 2298



livotec.com

LIVOTEC

Bếp từ đơn Livotec E-smart LIS Series

THẾ HỆ BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN HOÀN TOÀN MỚI NẤU NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN

NẤU LIU RIU

CẢM ỨNG TRƯỢT

CHỐNG TRÀN THÔNG MINH



Thông tin sản phẩm




BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com

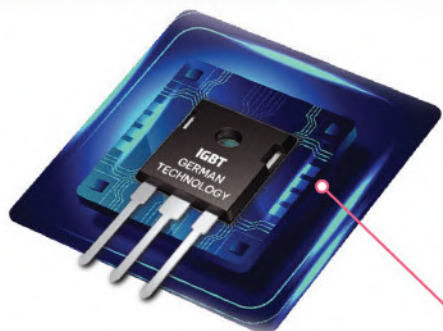

IGBT TIÊU CHUẨN ĐỨC VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

IGBT tiêu chuẩn Đức cho dòng điện ổn định, hiệu suất nấu tối ưu



QUICKSTOP CHỐNG TRÀN THÔNG MINH

Tự động ngắt bếp khi tràn nước
đảm bảo an toàn tối đa



MẶT KÍNH EDURAZ SIÊU BỀN

Chịu nhiệt lên tới 800°C
và chống trầy xước

MÂM TỪ E-SMART 100% ĐỒNG

Mâm từ đường kính lớn truyền nhiệt
nhanh, tiết kiệm điện năng



SLOWCOOK CHẾ ĐỘ NẤU LIU RIU

Ninh như chín đều,
giữ trọn dinh dưỡng



BOOSTER NẤU SIÊU TỐC

Công suất cực đại 2100W
tiết kiệm thời gian tối đa



Model		LIS-626	LIS-636	LIS-646	LIS-826
Hình Ảnh					
Ngoại Quan	Công nghệ in mặt kính	In gương, mực xanh	In gương, mực xanh	In gương	In gương
	Màu sắc tổng thể	Đen	Đen, xanh	Đen	Đen
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	2200W	2100W	2100W	2100W
	Thương hiệu IGBT	Infineon - Đức	Infineon - Đức	Infineon - Đức	Infineon - Đức
	Chất liệu - thương hiệu mặt kính	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C
	Điều khiển	Cảm ứng chạm trượt	Cảm ứng chạm	Cảm ứng chạm	Cảm ứng chạm trượt
	Quạt tản nhiệt	01 quạt sên	02 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục
Chức Năng An Toàn	Ngắt bếp khi không có nồi	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá nhiệt	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá tải	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi tràn nước	✗	✗	✓	✓
	Khóa trẻ em	✓	✓	✓	✓
Chức Năng Tiện Ích	Nấu liu riu	✗	✗	✓	✓
	Chức năng Booster & thời gian max	✗	✗	✓ 8 phút	✗
	Chức năng tạm dừng	✗	✗	✗	✗
	Chế độ nấu cài sẵn	6 chế độ	6 chế độ	6 chế độ	6 chế độ
	Chức năng hẹn giờ	Có (Thời gian: 3 giờ)	Có (Thời gian: 3 giờ)	Có (Thời gian: 23 giờ)	Có (Thời gian: 23 giờ)
Kích Thước	Kích thước sản phẩm (ngang x dọc x dày)	290x370x40mm	290x370x45mm	281x361x45mm	281x361x45mm
Dịch Vụ Sau Bán Hàng: Bảo hành/Đổi mới		24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày
Quà Tặng Kèm		Bộ 2 nồi lẩu size 30 Cao 9.5cm 1nồi lẩu đơn + 1nồi lẩu đôi Inox 430	Bộ 2 nồi lẩu size 30 Cao 9.5cm 1nồi lẩu đơn + 1nồi lẩu đôi Inox 430	Bộ 2 nồi lẩu size 30 Cao 9.5cm 1nồi lẩu đơn + 1nồi lẩu đôi Inox 430	Bộ 2 nồi lẩu size 30 Cao 9.5cm 1nồi lẩu đơn + 1nồi lẩu đôi Inox 430

LIVOTEC

Bếp từ đơn Livotec E-smart Fashion LIS Series

GẤP 2 | TIÊU CHUẨN NẤU NHANH | CAO CẤP ĐỨC

BOOSTER SIÊU TỐC

TỰ NGẮT THÔNG MINH

TẠM DỪNG LINH HOẠT



TĂNG TUỔI THỌ - TIẾT KIỆM ĐIỆN
IGBT
GERMAN
TECHNOLOGY
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH CỦA ĐỨC

**SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT**
★★★★★

**BẢO HÀNH
24
THÁNG**

Thông tin sản phẩm




BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com

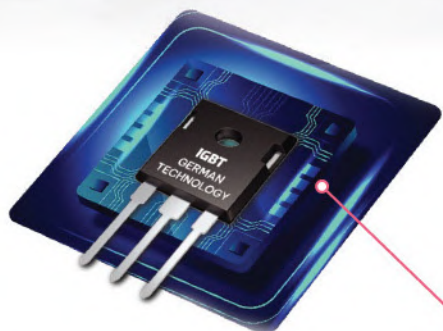

IGBT TIÊU CHUẨN ĐỨC VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

IGBT tiêu chuẩn Đức cho dòng điện ổn định, hiệu suất nấu tối ưu

MÂM TỪ E-SMART DIỆN TÍCH GẤP 2

Truyền nhiệt nhanh,
tiết kiệm điện năng



MẶT KÍNH EDURAZ SIÊU BỀN

Chịu nhiệt lên tới 800°C
và chống trầy xước



BOOSTER NẤU SIÊU TỐC

Công suất cực đại 2000W
tiết kiệm thời gian tối đa



STOP

TẠM DỪNG LINH HOẠT

Thuận tiện tạm ngừng quá trình
nấu và khôi phục chỉ với 1 chạm





Model		LIS-560	LIS-660
Hình Ảnh			
Ngoại Quan	Công nghệ in mặt kính	In màu	In gương
	Màu sắc tổng thể	● Be ● Hồng ● Xanh mint	● Be ● Hồng ● Xanh dương
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	2000W	2000W
	Thương hiệu IGBT	Infineon - Đức	Infineon - Đức
	Chất liệu - thương hiệu mặt kính	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C
	Điều khiển	Cảm ứng chạm	Cảm ứng chạm, nút vặn
Chức Năng An Toàn	Quạt tản nhiệt	01 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục
	Ngắt bếp khi không có nồi	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá nhiệt	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá tải	✓	✓
	Ngắt bếp khi tràn nước	✓	✗
Chức Năng Tiện Ích	Khóa trẻ em	✓	✓
	Nấu liu riu	✗	✗
	Chức năng Booster & thời gian max	✓ 5 phút	✓ 5 phút
	Chức năng tạm dừng	✗	✓
	Chế độ nấu cài sẵn	8 chế độ	6 chế độ
Kích Thước	Chức năng hẹn giờ	Có (Thời gian: 4 giờ)	Có (Thời gian: 3 giờ)
	Kích thước sản phẩm (ngang x dọc x dày)	262x326x60mm	285.3x371.7x65.3mm
Dịch Vụ Sau Bán Hàng: Bảo hành/Đổi mới		24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày
Quà Tặng Kèm		Nồi lẩu inox cao cấp (size 30cm)	Nồi lẩu inox cao cấp (size 30cm)



LIVOTEC

Bếp từ đôi Livotec E-smart LID Series

THẾ HỆ BẾP TỪ ĐÔI HOÀN TOÀN MỚI IGBT TIÊU CHUẨN ĐỨC – TIẾT KIỆM ĐIỆN

HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

BẰNG CÔNG NGHỆ LỖI KÉP

IGBT-2x CAO CẤP CỦA ĐỨC



Thông tin sản phẩm




BẢO HÀNH 36 THÁNG



1800 2298



livotec.com

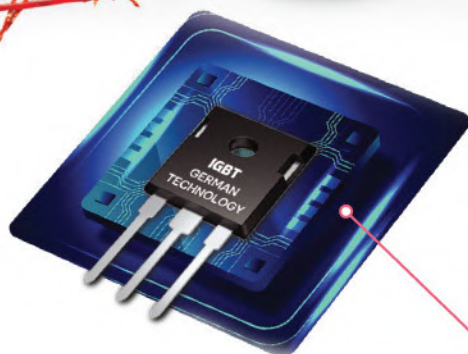

SMART INVERTER 2X TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

IGBTx2 tiêu chuẩn Đức cho dòng điện ổn định, hiệu suất nấu tối ưu



QUICKSTOP CHỐNG TRÀN THÔNG MINH

Tự động ngắt bếp khi tràn nước
đảm bảo an toàn tối đa



MẶT KÍNH EDURAZ SIÊU BỀN

Chịu nhiệt lên tới 800°C
và chống trầy xước

MÂM TỪ E-SMART 100% ĐỒNG

Mâm từ đường kính lớn truyền nhiệt
nhẹ, tiết kiệm điện năng



SLOWCOOK CHẾ ĐỘ NẤU LIU RIU

Ninh như chín đều,
giữ trọn dinh dưỡng



BOOSTER NẤU SIÊU TỐC

Công suất cực đại 5400W
tiết kiệm thời gian tối đa



Model		LID-980M	LID-990M	LID-998M	LID-999M
Hình Ảnh					
Ngoại Quan	Kính vát bo viền	✓	✓	✓	✓
	In gương	✓	✓	✓	✓
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	4400W(2200W/2200W)	4400W(2200W/2200W)	4800W(2400W/2400W)	5400W(2700W/2700W)
	Hệ điều hành IGBT	IGBT Đức Số lượng: 1	IGBT Đức Số lượng: 1	IGBT Đức Số lượng: 2	IGBT Đức Số lượng: 2
	Mâm tử	Đồng 100%	Đồng 100%	Đồng 100%	Đồng 100%
	Kích thước vùng nấu	~23cm	~21cm	~22cm	~23cm
	Chất liệu mặt kính	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C
	Số vùng nấu	2 vùng tử	2 vùng tử	2 vùng tử	2 vùng tử
	Bảng điều khiển	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (11 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (11 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)
	Tám phím ngăn nhiệt cho mâm tử	✗	✓	✓	✓
	Công nghệ Inverter	✓	✓	✓	✓
	Quạt làm mát	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục
Chức Năng An Toàn	Ngắt bếp khi không có nồi	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá nhiệt (Cảnh báo cạn/cháy đáy nồi)	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp chống tràn	✓	✓	✓	✓
	Cảnh báo nồi chảo không phù hợp	✓	✓	✓	✓
	Cảnh báo mặt bếp nóng	✓	✓	✓	✓
	Chức năng hẹn giờ	3 giờ	99 phút	3 giờ	99 phút
	Khóa trẻ em	✓	✓	✓	✓
	Nấu lưu riu	✓	✓	✓	✓
	Chức năng Booster	✓ 2200W - 5 phút	✓ 2200W - 5 phút	✓ 2400W - 5 phút	✓ 2700W - 5 phút
Chức Năng Tiện Ích	Chức năng giữ ấm/Rã đông	✓	✓	✓	✓
	Chức năng tạm dừng	✓	✓	✓	✓
	Chức năng tạm dừng	✓	✓	✓	✓
Kích Thước	Kích thước sản phẩm	736x416x68mm	730x430x81.8mm	736x416x78mm	730x430x81.8mm
	Kích thước cắt đá	680x395mm	680x380mm	680x395mm	680x380mm
Dịch Vụ Sau Bán	Bảo hành/Đổi mới	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày
Quà Tặng Kèm	Quà tặng	Bộ nồi inox cao cấp Kochmax 4 món	Bộ nồi inox cao cấp Kochmax 4 món	Bộ nồi inox cao cấp Kochmax 4 món & Chảo size 28	Bộ nồi inox cao cấp Kochmax 4 món & Chảo size 28
	Giá trị	5.290.000 VNĐ	5.290.000 VNĐ	6.880.000 VNĐ	6.880.000 VNĐ

LIVOTEC

Bộ nồi inox cao cấp KÖCHMAX

BẮT TỪ NHẠY, TRUYỀN NHIỆT NHANH

99.9%

ĐÁY LIỀN NGUYÊN KHỐI, DÀY GẤP 4 LẦN



Thông tin sản phẩm



BẢO HÀNH 5 NĂM



1800 2298



livotec.com




Bộ nồi inox cao cấp của Livotec

KÖCHmax



INOX 3 LỚP ĐÁY LIỀN NGUYÊN KHỐI BỀN CHẮC

Inox 3 lớp nguyên khối
bền bỉ dày 2mm - gấp 4 lần
so với nồi thông thường

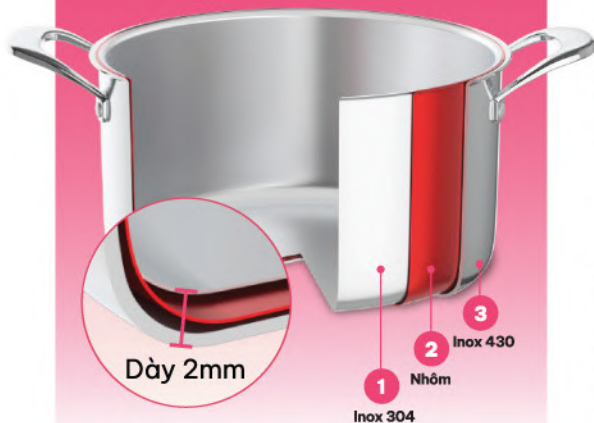

TIÊU CHUẨN AN TOÀN CỦA ĐỨC (LFGB)

Lớp inox 304 đạt
Tiêu chuẩn an toàn LFGB Đức

CÔNG NGHỆ ĐÁY LIỀN KHỐI ULTRA INDUCTION

Bắt từ 99.99%,
nấu nhanh chín đều



QUAI NÚM CHỐNG BỎNG HANDCOLD

Thiết kế công thái học
cách nhiệt, cầm nắm tiện lợi

LIVOTEC

Máy hút mùi Livotec E-smart LRH-550

HÚT SẠCH SÀNH SANH LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG



ĐỘNG CƠ ĐỒNG
MẠNH MẼ



LÀM SẠCH
TỰ ĐỘNG



VẬN HÀNH
ÊM ÁI



ĐIỀU KHIỂN
VỖ TAY TIỆN LỢI



TẮT CHẠM
THÔNG MINH



Thông tin sản phẩm



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



- ✓ BỀN BỈ
- ✓ HÚT NHANH
- ✓ SẠCH MÙI

ĐỘNG CƠ MAXPOWER MẠNH MẼ

Hút sạch sành sanh



CÔNG NGHỆ MAXPEACE

VẬN HÀNH ÊM ÁI

Cánh quạt thiết kế theo công nghệ khí động học, giảm tiếng ồn vận hành êm ái

CÔNG NGHỆ MAXCLEAN

LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG

Chế độ tự động làm sạch bằng nhiệt thông minh



CẢM ỨNG MAXSMART

KHÔNG CHẠM

Điều khiển vẫy tay thông minh, dễ dàng sử dụng



TẮT CHẬM SLOWOFF

THÔNG MINH

Hút sạch mùi trong vòng 60 giây rồi tắt



Model		LSR-550S	LSR-550G
Hình ảnh			
Ngoại Quan	Kiểu lắp đặt	Áp tường	Áp tường
	Chất liệu bề mặt	Thép phủ sơn tĩnh điện	Thép phủ sơn tĩnh điện
	Màu sắc họa tiết mặt kính	● Bạc	● Xanh
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất hút	1300 m3/h	1300 m3/h
	Công suất hoạt động	200W	200W
	Động cơ	Max Power	Max Power
	Tốc độ hút	3 tốc độ	3 tốc độ
	Độ ồn tối đa	53dB	53dB
	Loại lưới lọc	Thanh nan	Thanh nan
	Chất liệu lưới lọc	Thép phủ sơn tĩnh điện	Thép phủ sơn tĩnh điện
	Hệ thống hút xả	Thông gió	Thông gió
Chức Năng Tiện Ích	Kích thước ống thoát	Ø160mm	Ø160mm
	Phụ kiện	Ống bạc Ø160mm, dài 1.4m	Ống bạc Ø160mm, dài 1.4m
	Loại điều khiển	✓ Cảm ứng - điều khiển vẫy tay	✓ Cảm ứng - điều khiển vẫy tay
	Khay hứng dầu mỡ	✓	✓
	Làm sạch tự động	✓	✓
	Chức năng tắt chậm	✓ Có - 60 giây	✓ Có - 60 giây
Chức Năng An Toàn	Đèn chiếu sáng	LED	LED
	Tự ngắt khi quá tải	✓	✓
Dịch Vụ Sau Bán	Bảo vệ quá áp, thấp áp	✓	✓
	Bảo hành	24 tháng	24 tháng
Kích Thước	Kích thước sản phẩm (Ngang x Dọc x Dày)	700 x 510 x 430 mm	700 x 510 x 430 mm
	Trọng lượng sản phẩm	11 kg	11 kg

LIVOTEC

Nồi cơm điện cơ Livotec LRC Series

GẤP 1.5 LẦN CHÍN ĐỀU

UDDO°
TECHNOLOGY
THƠM NGON DẸO NGỌT



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



UDO°
TECHNOLOGY
THƠM NGON DẸO NGỌT

**GẤP 1.5 LẦN
CHÍN ĐỀU**

**MÂM NHIỆT
VÒNG CUNG 3D
RỘNG GẤP 1.5**



Nhiệt đối lưu,
nấu nhanh
chín đều từng hạt

**CÔNG NGHỆ NẤU
i-COOK 3.0**

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng giai đoạn nấu



**LÒNG BÁN NIÊU CERAMIC
CHỐNG TRẦY 5X**

Giữ nhiệt lâu đến 12h, cơm dẻo thơm như nấu củi



**NẮP TRONG &
VAN THOÁT HƠI
THÁO RỜI**

Bền bỉ, dễ vệ sinh



Model			LRC-6118P	LRC-6118B	LRC-6218B	LRC-6218G
Hình Ảnh						
Ngoại Quan	Màu sắc		● Hồng	● Be	● Be	● Xanh
	Chất liệu thân		Vỏ sơn tĩnh điện		Nhựa	
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất		700W		700W	
	Dung tích		1.8L		1.8L	
	Trọng lượng		3.1kg		3.2kg	
	Điều khiển		Cần gạt		Cần gạt	
	Kích thước		326x326x323mm		283x283x320mm	
Cơm Ngon Dẻo Ngọt	Mâm nhiệt		Vòng cung 3D		Vòng cung 3D	
	Lòng nổi	Kiểu dáng	Lòng bán niêu		Lòng bán niêu	
		Trọng lượng	0.614kg		0.61kg	
		Độ dày	Dày 2.1mm		Dày 2.1mm	
		Số lớp	5 lớp		5 lớp	
		Chất liệu	Nhôm		Nhôm	
		Chống dính	Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)		Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)	
Chức Năng	Chế độ nấu		Nấu, Ủ ấm		Nấu, Ủ ấm	
	Thời gian giữ ấm		12 giờ		12 giờ	
	Quai xách/Tay cầm		Quai xách liền nắp		Quai xách rời nắp	
	Nắp trong		Nắp kép có thể tháo rời		Nắp tháo rời, dễ vệ sinh	
	Phụ kiện đi kèm		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	
	Số lượng người ăn		4-6 người		4-6 người	
Tính Năng An Toàn			Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt		Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt	
Bảo Hành			24 tháng		24 tháng	
Đổi Mới			15 ngày		15 ngày	

LIVOTEC

Nồi cơm điện tử Livotec LRC Series

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT THÔNG MINH

ĐO°SMART

THƠM NGON DẸO NGỌT



Thông tin sản phẩm



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com

ĐA CHẾ ĐỘ NẤU THÔNG MINH

Cơm ngon đủ món



ĐIỀU CHỈNH NHIỆT THÔNG MINH

ĐỘ SMART
THƠM NGON DẸO NGỌT

Mâm nhiệt vòng cung 3D: Nhiệt đối lưu, nấu nhanh chín đều từng hạt

CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 8.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác theo từng chương trình nấu



LÒNG NIÊU GANG 5 LỚP PHỦ CERAMIC 1.4KG

Cơm dẻo thơm như nấu củi suốt 48h



NẮP TRONG HONEYCOMB

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh



Model			LRC-E8118M	LRC-E8118P	LRC-E8118W	LRC-E8218P	LRC-E8218S
Hình Ảnh							
Ngoại Quan	Màu sắc		● Xanh Mint	● Hồng	● Trắng	● Tím	● Xanh
	Chất liệu thân		Nhựa ABS			Nhựa PP	
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất		650W			700W	
	Dung tích		1.8L			1.8L	
	Trọng lượng		4.4kg			4.1kg	
	Điều khiển		Cảm ứng			Cảm ứng	
	Kích thước		340x287x240mm			345x275x260mm	
Cơm Ngon Dẻo Ngọt	Mâm nhiệt		Vòng cung 3D			Vòng cung 3D	
	Lòng nồi	Kiểu dáng	Niêu			Niêu	
		Trọng lượng	1.39kg			1.4kg	
		Độ dày	Dày 1.765mm			Dày 1.639mm	
		Số lớp	5 lớp			5 lớp	
		Chất liệu	Gang			Gang	
		Chống dính	Chống dính Ceramic			Chống dính Ceramic	
Chức Năng	Chế độ nấu		Cơm dẻo - Nấu nhanh - Cơm cháy Cơm niêu - Nấu cháo - Ninh hầm Làm bánh - Sữa chua			Cơm trắng - Nấu nhanh - Gạo lứt Cơm niêu - Nấu cháo - Cháo trẻ em Hầm - Hấp - Hâm nóng	
	Thời gian giữ ấm		48 giờ			48 giờ	
	Quai xách/Tay cầm		Quai xách rời nắp			Tay cầm sát đáy nồi	
	Nắp trong		Nắp kép có thể tháo rời			Nắp tháo rời, dễ vệ sinh	
	Phụ kiện đi kèm		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS			Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	
	Số lượng người ăn		4-6 người			4-6 người	
Tính Năng An Toàn			Tự ngắt khi quá nhiệt			Tự ngắt khi quá nhiệt	
Bảo Hành			24 tháng			24 tháng	
Đổi Mới			15 ngày			15 ngày	

LIVOTEC

Nồi chiên không dầu Livotec LAF Series

GIÒN RỤM MỀM MỌNG CHÍN NHANH TỨC THÌ

CÔNG NGHỆ
4D VISION GLASS



Thông tin sản phẩm



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



CÔNG NGHỆ

4D VISION GLASS

**GIÒN RUM MỀM MỌNG
CHÍN NHANH TỨC THÌ**



**VỈ NƯỚNG
INOX 304**

Đạt chứng nhận LFGB của Đức

**4D VISION GLASS
QUAN SÁT 4 CHIỀU**

Nhiệt tuần hoàn 360°, nhìn thấu vị ngon



**CÔNG NGHỆ FUCHIBO
VÒNG XOÁY NHIỆT RỘNG**

Gà nguyên con chín đều giòn thơm



**LƯỚI CHẮN DẦU
OILSHIELD**

An toàn sức khỏe, dễ vệ sinh



Model		LAF-860N	LAF-860C	LAF-860M
Hình Ảnh				
Ngoại Quan	Màu sắc	● Xanh Navy	● Be	● Xanh Mint
	Khoang chiên	Bọc thủy tinh Borosilicate chịu nhiệt 230°C		
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	1600W		
	Dung tích	6L		
	Trọng lượng	5.17kg		
	Điều khiển	Nút bấm màn hình LED		
	Kích thước	350x270x324.5mm		
	Dải nhiệt độ	40-200°C		
Chức Năng	Chiên nướng	✔		
	Làm bánh	✔		
	Nướng gà	✔		
	Nướng thịt	✔		
	Ghi nhớ tạm dừng	✔		
	Hẹn giờ	Từ 1-60 phút		
	Thông báo hoàn thành	✔		
An Toàn Sức Khỏe	Bộ gia nhiệt	Chất liệu tinh thể Carbon cải tiến bọc ống thủy tinh chịu nhiệt		
	Lưới chắn dầu	Chất liệu thép không gỉ, ngăn bắn dầu bảo vệ bộ gia nhiệt		
	Phụ kiện đi kèm	Vỉ nướng inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB của Đức		
	Ghi nhớ tạm dừng	✔		
Tính Năng An Toàn		Tạm dừng khi mở nắp & tự ngắt khi quá nhiệt		
Bảo Hành		24 tháng		
Đổi Mới		15 ngày		

LIVOTEC

Máy xay sinh tố Livotec LVB Series

Nguyên chất sánh mịn

Trộn vị tươi ngon

X-Fresh99+Titan
Technology



Thông tin sản phẩm



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



X-Fresh99+Titan
Technology

Nguyên chất sánh mịn *Trộn vị tươi ngon*



**DAO XAY 6 CÁNH PHỦ TITAN
ĐẠT CHUẨN LFGB ĐỨC**

Chất liệu inox 304, sắc bén từng nhát cắt

**XAY 3IN1 KÈM
BÌNH THỦY TINH**

Xay sinh tố, xay khô,
xay thịt linh hoạt



**ĐỘNG CƠ ĐỒNG NGUYÊN CHẤT,
TRỤC ĐỖ BẠC BẰNG ĐỒNG THAU**

Vận hành êm ái, chống rung lắc



**NẮP ĐẬY NHỰA PP
CHỐNG BẮN**

Đảm bảo vệ sinh & an toàn sức khỏe





Model		LVB-522W	LVB-522P	LVB-622W	LVB-622P	LVB-821W	LVB-821P	
Hình Ảnh								
Ngoại Quan	Màu sắc	 Trắng	 Hồng	 Trắng	 Hồng	 Trắng	 Hồng	
	Chất liệu thân	Nhựa ABS		Nhựa ABS		Nhựa ABS		
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	500W		500W		500W		
	Dung tích	Cối xay: 600ml Bình thể thao: 600ml		Cối sinh tố: 1250ml Cối xay khô: 600ml		Cối sinh tố: 1000ml Cối xay khô: 300ml Cối xay thịt: 1000ml		
	Trọng lượng	1.68kg		1.905kg		3.075kg		
	Điều khiển	Nút vặn		Nút vặn		Nút vặn		
	Chất liệu cối xay	Cối nhựa PC Bình thủy tinh		Cảm ứng 340x287x240mm		Cối sinh tố & bình thủy tinh Cối xay khô & xay ướt nhựa PC		
	Kích thước	130*130*180mm		150x150x180mm		150x150x180mm		
	Tốc độ xay	23.549rpm		21.897rpm		24.087rpm		
Hiệu Quả Xay	Động cơ	Đồng		Đồng		Đồng		
		Lưỡi dao	Số lưỡi	6 cánh		6 cánh		6 cánh
	Độ dày		1.0mm		1.0mm		1.0mm	
	Chất liệu		Inox304 đạt LFGB Đức		Inox304 đạt LFGB Đức		Inox304 đạt LFGB Đức	
	Phủ		Titanium vàng		Titanium vàng		Titanium vàng	
	Tiện ích		Tháo rời, dễ vệ sinh		Tháo rời, dễ vệ sinh		Tháo rời, dễ vệ sinh	
	Bạc đồ trực		Đồng		Đồng		Đồng	
	Chức Năng	Xay sinh tố						
Xay khô								
Xay thịt								
Vắt cam								
Xay đá		 Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		 Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		 Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		
Xay nhồi								
Tính Năng An Toàn		Tự ngắt an toàn & chân đế cao su chống trơn trượt						
Bảo Hành		24 tháng						
Đổi Mới		15 ngày						

LIVOTEC

Máy ép chậm Livotec LSJ Series

MÁY ÉP CHẬM THẾ HỆ MỚI

Ép lạnh công nghệ

X Fresh 99
Technology

TƯƠI MỊN 99%
NGUYÊN CHẤT



Thông tin sản phẩm



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



Ép lạnh công nghệ
XFresh 99 / **TƯƠI MỊN 99%**
Technology / NGUYÊN CHẤT



LFGB
TIÊU CHUẨN AN TOÀN CỦA ĐỨC
**BỘ LỌC CAO CẤP
TIÊU CHUẨN LFGB ĐỨC**
Kết cấu 2 tầng inox 304, gấp 2 sánh mịn


3 BƯỚC THẢO LẮP

Vệ sinh dễ dàng với
thiết kế thể hệ mới



TRỰC ÉP XFLASH RĂNG CỬA THỂ HỆ MỚI

Hiệu quả gấp 1.3 lần

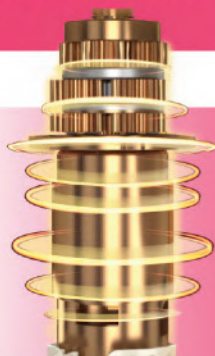

ĐỘNG CƠ DC 100% ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

Bền bỉ, tiết kiệm điện năng



Model			LSJ-B68S	LSJ-M68S	LSJ-B66S	LSJ-M66S	LSJ-M80S Plus	
Hình Ảnh								
Ngoại Quan	Màu sắc		● Be	● Xanh	● Be	● Xanh	● Xanh	
	Chất liệu thân		Nhựa ABS			Nhựa ABS		Nhựa ABS
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất		150W			200W		250W
	Trọng lượng		2.75kg			2.95kg		3.78kg
	Điều khiển		Nút vặn			Nút vặn		Nút vặn
	Chất liệu cối xay		Nhựa PMMA			Nhựa PMMA		Nhựa PMMA
	Kích thước		156x160x449mm			191x158x402mm		210x201x436mm
Hiệu Quả Ép	Công nghệ		Ép lạnh XFresh99			Ép lạnh XFresh99		Ép lạnh XFresh99
	Tốc độ quay		65rpm			45-60rpm		45-60rpm
	Động cơ		DC Motor			DC Motor		DC Motor
	Trực ép răng cưa		✔			✘		✘
	Lưới lọc	Chất liệu	Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức			Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức		Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức
		Số tầng	2			2		3
		Mắt lọc	0.35mm			0.5mm		0.5mm
	Ống tiếp nguyên liệu		113mm			108mm		130mm
	Độ ồn		72dB			77dB		65dB
Tháo Lắp & Vệ Sinh			4 bước			3 bước		3 bước
Phụ Kiện Đi Kèm			2 cốc, 1 cọ vệ sinh					
Tính Năng An Toàn			Khóa an toàn & tự ngắt khi quá nhiệt					
Bảo Hành			24 tháng					
Đổi Mới			15 ngày					

ĐIỆN MÁY GIA DỤNG ĐA NGÀNH

LIVOTEC

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH
SỐNG KHỎE MỖI NGÀY

Tìm hiểu thêm



1800 2298



livotec.com